

轴承型号 NNU3952X3/P59S1

外形尺寸(mm)

d: 260

D: 370

B: 80

极限转速(rpm)

脂润滑: -

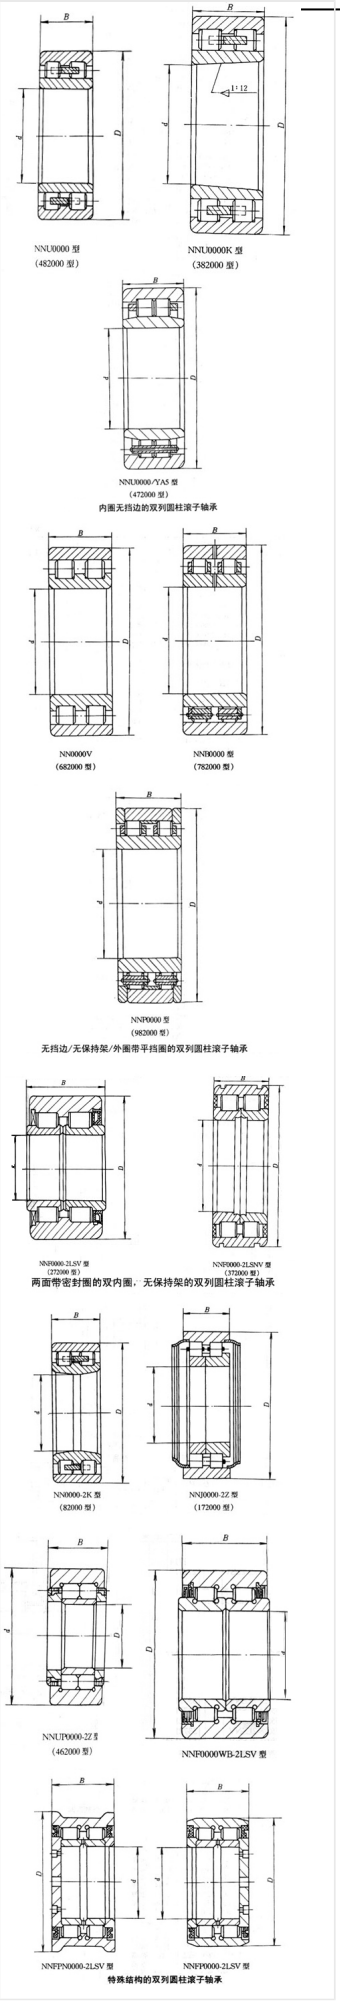
油润滑: -

额定载荷

Cr(N): -

Cr(N): -

重量(kg) 28.2


B
d
D
1:12
NNU0000 型
（482000 型）
NNU0000K 型
（382000 型）
NNU0000/YA5 型
（472000 型）
内圈无挡边的双列圆柱滚子轴承
NN0000V
（682000 型）
NNB0000 型
（782000 型）
NNP0000 型
（982000 型）
无挡边/无保持架/外圈带平挡圈的双列圆柱滚子轴承
NNF0000-2LSV 型
（272000 型）
NNF0000-2LSNV 型
（372000 型）
两面带密封圈的双内圈，无保持架的双列圆柱滚子轴承
NN0000-2K 型
（82000 型）
NNJ0000-2Z 型
（172000 型）
NNUP0000-2Z 型
（462000 型）
NNF0000WB-2LSV 型
NNFPN0000-2LSV 型
NNFP0000-2LSV 型
特殊结构的双列圆柱滚子轴承